


Montagevejledning for pakningsæt

Vigtigt!! For Deres egen sikkerheds skyld skal cylinderen afkobles det hydrauliske system inden adskillelse.

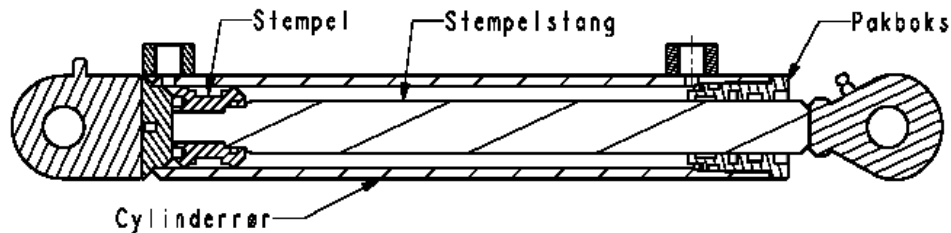

Fremgangsmåde:

1. Tøm cylinderen for olie.
2. Pakboksen løsnes med stiftnøgle og skrues ud af cylinderrøret.
3. Stempelstang med stempel og pakboks trækkes forsigtigt ud.
4. Gamle pakninger på stemplet afmonteres.
5. Ved forsigtig opvarmning (til ca. 220°C) af stemplet kan det skrues af stempelstangen vha. en stiftnøgle.
6. Pakboksen kan nu trækkes af stempelstangen.
7. Gamle pakninger i pakboksen afmonteres uden at beskadige pakfladerne.
8. Rens alle cylinderdele grundigt og kontroller dem for skader. Beskadige emner skal udskiftes.
9. Monter de nye pakninger i pakboksen og smør dem med lidt hydraulikolie. Pas på ikke at skade dem – undgå derfor brug af skarpkantet værktøj.
10. Pakboksen trækkes på stempelstangen.
11. Gevind på stempelstang og i stempel rengøres (skal være fedtfri) og påføres låsemiddel f. eks. Loctite 2701. Skru stemplet på stempelstangen og fjern overflødigt låsemiddel.
12. Stempelpakninger monteres og olieres med hydraulikolie.
13. Den samlede enhed med stempel, stempelstang og pakboks monteres i cylinderrøret og pakboksen spændes.
14. Cylinderen testes for utætheder og er herefter klar til drift igen.

For at sikre en optimal funktion af cylinderen skal der altid anvendes originale reservedele fra Hydrflex.